
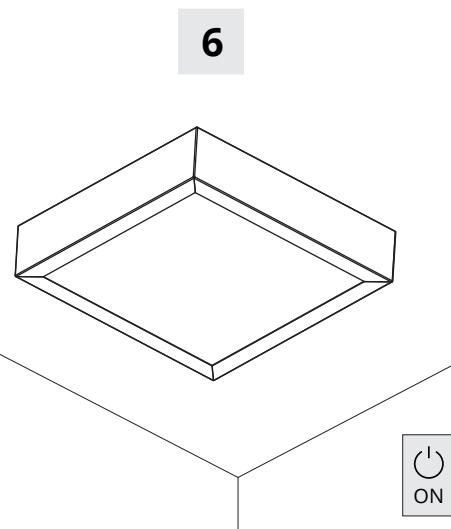
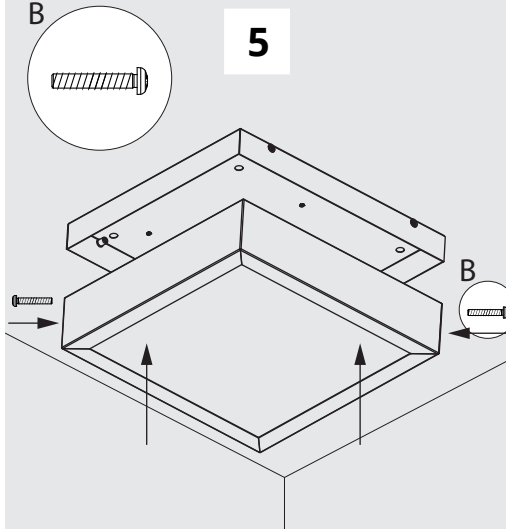


N - przewód neutralny/neutral cable "0"
niebieski/blue
L - przewód fazowy/phase cable
czarny-brązowy/black-brown
uziemiające/grounding cable
żółto-zielony/yellow-green

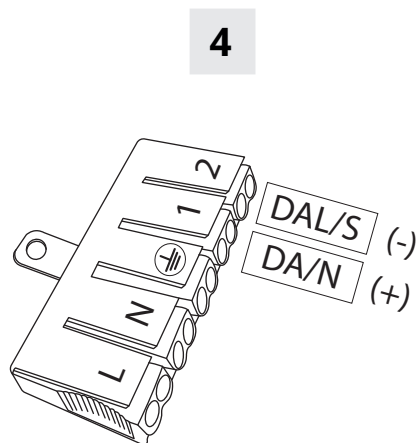

CLEONI
LIGHTING

oprawa numer
luminaire numer

WYPRODUKOWANO W POLSCE / MADE IN POLAND

INSTRUKCJE I WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA, PRZY INSTALACJI, UŻYTKOWANIU I KONSERWACJI OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Producent (dostawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, eksploatacji lub konserwacji opraw oświetleniowych.

INSTALACJA:

Zamontowanie i podłączenie oprawy do instalacji elektrycznej powinno być przeprowadzone jedynie przez osobę uprawnioną i wykwalifikowaną w tym zakresie. Podczas instalowania oprawy należy przestrzegać obowiązujących przepisów, zaleceń, norm oraz stosować się do oznaczeń zawartych w cechowaniu oprawy.

UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji oprawy należy odłączyć obwód elektryczny, do którego podłączona będzie oprawa, od sieci zasilającej.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Odkręcić wkręty i wyciągnąć podstawę plafonu (rys.1).
2. Wywiercić otwory w suficie o rozmieszczeniu zgodnym z otworami w podstawie plafonu.
3. W otworach umieścić kołki rozporowe z przeznaczeniem do podłoża, na którym będzie zamontowana blacha.
4. Przewód zasilający przeciągnąć przez otwór montażowy oraz przykręcić podstawę plafonu do sufitu stosując wkręty i zamocowane kołki (rys.2).
5. Podłączyć przewody instalacji do kostki przyłączeniowej znajdującej się w oprawie (rys.3).
6. W przypadku opraw z systemem ściemniania podłączyć go zgodnie ze schematem (rys.4).
7. Umieścić w oprawie źródło światła zgodnie z informacją na oprawie. W przypadku opraw z modulem LED pominąć ten punkt.
8. Nałożyć oprawę na podstawę plafonu oraz dokręcić ją wkrętami (rys.5).
9. Po złożeniu lampy upewnić się, czy jest prawidłowo zamontowana (rys.6).

Oprawa może mieć okrągły, kwadratowy lub prostokątny kształt, co nie wpływa na sposób montażu.

OPRAWY NALEŻY MONTOWAĆ W MIEJSCACH NIEDOSTĘPNYCH DLA DZIECI

EKSPLLOATACJA:

Oprawy przeznaczone są wyłącznie do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych. Źródła światła stosowane w oprawach muszą być zgodne ze specyfikacją źródła podaną w cechowaniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych bez porozumienia z producentem i otrzymania pisemnej zgody.

KONSERWACJA:

Czyszczenie oprawy można przeprowadzić suchą szmatką, jednak tylko wtedy gdy oprawa nie jest podłączona do zasilania.

OPIS STOSOWANYCH SYMBOLI CECHOWANIA:

- Pierwsza klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Należy podłączyć przewód ochronny (zielono - żółty).
- Brak ochrony wyposażenia wewnątrz oprawy przed szkodliwym wnikaniem wody.
- Zakaz umieszczania zużytego sprzętu w pojemnikach na odpady domowe. Niewłaściwa utylizacja ma negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt.
- Oznaczenie zgodności z mającymi zastosowanie dyrektywami nowego podejścia.
- Oprawa oświetleniowa nie nadająca się do okrywania materiałem termoizolacyjnym.

INSTRUCTIONS AND SAFETY FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE LUMINAIRES

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper installation, operation or maintenance of luminaires.

INSTALLATION:

Mounting and connection fittings for electrical installation should be performed only by person authorized and qualified in this field. During installation the fixture must comply with applicable regulations, guidelines, standards and adhere to the indications contained the marking of fixtures.

ATTENTION: Before beginning the installation of the luminaire, disconnect the electric circuit to which the luminaire will be connected, from the mains supply.

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Unscrew the screws and pull out the plafond base (fig.1).
2. Drill holes in the ceiling according to the holes in the base of the plafond.
3. Place expansion bolts in the openings intended for the base on which the luminaire will be mounted.
4. Pull the power cord through the mounting hole and screw the plafond base to the ceiling using screws and fixed dowels (fig.2).
5. Connect the installation wires to the terminal block located in the luminaire (fig.3).
6. In the case of luminaires with a dimming system, connect it in accordance with the diagram (fig.4).
7. Place the light source in the luminaire in accordance with the information on the luminaire. In the case of luminaires with LED module omit this point.
8. Put the luminaire on the plafond base and tighten it with screws (fig.5).
9. After folding the lamp, make sure that it is properly mounted (fig.6).

The luminaire can have a round, square or rectangular shape, which does not affect the mounting method.

THE LUMINAIRES SHOULD BE INSTALLED IN AREAS UNAVAILABLE FOR CHILDREN

EXPLOITATION:

Fixtures are intended for residential use. The light sources used in luminaires must comply with the specifications given in the source marking. We are not responsible for damages caused by incorrect installation or improper use of the light source. Do not make any structural changes without consulting with the manufacturer and obtaining written approval.

MAINTENANCE:

Cleaning the luminaires can be carried out with a dry cloth, but only if the case is not connected to power.

DESCRIPTION OF APPLIED SYMBOLS USED:

- The first class of protection against electric shock. You must connect the protective cable (green/yellow).
- No protection of the equipment inside the luminaire against the harmful penetration of water.
- It is forbidden to put used equipment in containers for household waste. Improper disposal has a negative impact on the environment and human and animal health.
- Mark of compliance with applicable New Approach directives.
- Lighting fixture not suitable for covering with thermal insulation material.